

# Prélèvement de l'eau dans la zone la plus propre

## Filtres flottants

- Renforcent la sécurité de chaque installation d'utilisation de l'eau de pluie.
- Les filtres d'aspiration WISY sont indispensables pour chaque installation d'utilisation de l'eau de pluie.
- Ils protègent les pompes contre l'aspiration du sédiment.
- Entretien réduit
- Pour des citernes, des réservoirs, des étangs et des puits



**SAFF**  
pour des grosses  
installations

**SAGF**  
filtre d'aspiration  
à flottant à grosse  
maille

**Nouveau:**  
Tuyau  
d'aspiration  
très flexible à  
raccorder.

**SAFF**  
filtre fin  
d'aspiration  
flottant



## Filtre d'aspiration flottant à grosses mailles (SAGF):

L'ouverture des mailles :  
1,2 mm


Flotteur sphérique : PE

Boîtier du filtre : Acier  
inoxydable

Pour l'aspiration des eaux pluviales propres déjà filtrées. Filtre à grosses mailles avec douille protège tuyau, avec ou sans vanne anti-refoulement.

Modèle standard : Douille 1" - 1/4"

Pour des grosses installations :  
Douille 1 1/2" - 2"

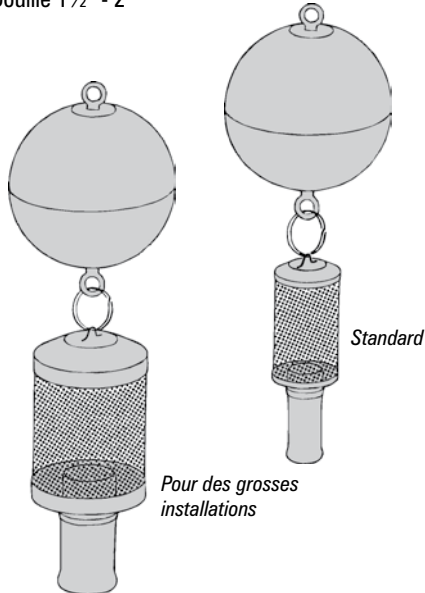

Rac-cord	Surface filtre, gaine filtrante	Diamètre flotteur sphérique
1"	165 cm <sup>2</sup>	Ø 15 cm
1/4"	165 cm <sup>2</sup>	Ø 15 cm
1 1/2"	380 cm <sup>2</sup>	Ø 15 cm
2"	380 cm <sup>2</sup>	Ø 15 cm

## Filtre fin d'aspiration flottant (SAFF):


Pour l'aspiration des eaux pluviales à partir des citernes et d'autres réservoirs ou à partir des étangs et des puits.

Filtre fin avec douille protège tuyau, avec ou sans vanne anti-refoulement.

Modèle standard : Douille 1" - 1/4",

Pour des grosses installations :

Filetage 1 1/2" - 2".

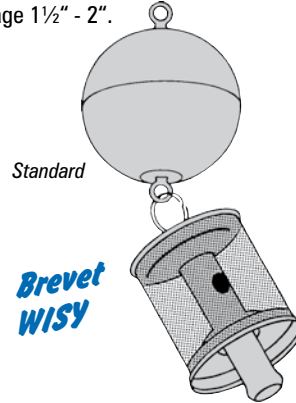

L'ouverture des mailles:  
0,23 mm

Flotteur sphérique : PE


Boîtier du filtre fin : Acier  
inoxydable

● Protection optimale pour la pompe et l'installation

● Grand degré d'efficacité de la pompe à cause de la grande surface du filtre

● Point d'aspiration optimal dans la zone plus propre de la citerne avec recouvrement de l'eau suffisante

Rac-cord	Surface filtre, gaine filtrante	Diamètre flotteur sphérique
1"	380 cm <sup>2</sup>	Ø 15 cm
1/4"	380 cm <sup>2</sup>	Ø 15 cm
1 1/2"	800 cm <sup>2</sup>	Ø 22 cm
2"	1100 cm <sup>2</sup>	Ø 22 cm

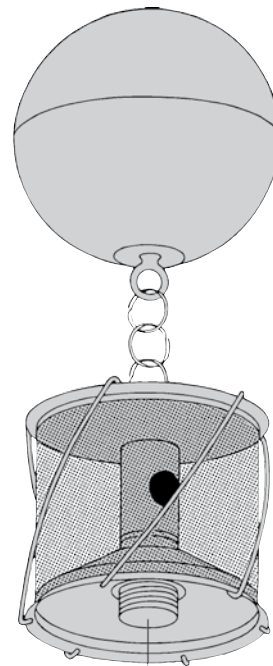


## Kit complet

Extraction flottant prêt à fonctionner pour le raccordement à une pompe d'aspiration (par exemple : Aspri).


### SAFF kit complet

SAFF 1", avec vanne anti-refoulement, flexible d'aspiration de 2 ou 3 m, fixation tuyau 90° pour le raccordement au tuyau PE 32 x 3 mm (1"), PN 10.



### SAGF kit complet

SAGF 1", avec vanne anti-refoulement, flexible d'aspiration de 2 ou 3 m, fixation tuyau 90° pour le raccordement au tuyau PE 32 x 3 mm (1"), PN 10.



WISY AG Haustechniksysteme, Filtertechnik

D-63699 Kefenrod, Oberdorfstraße 26

Telefon +49 (0) 60 54-91 21-0, Fax +49 (0) 60 54-91 21-29

Internet: www.wisy.de, E-Mail: info@wisy.de